



MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG INTERFONA I OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

HIKVISION

Sadržaj

IP pozivne jedinice i dodatna oprema	3
2-Wire pozivne jedinice i dodatna oprema.....	6
Modularne pozivne jedinice.....	7
Dozne i okviri za modularne pozivne jedinice.....	12
Unutrašnje jedinice	16
Kompleti.....	20
Čitači kartica i dodatna oprema	21
Kontroleri.....	24
HikCentral software moduli.....	26

HIKVISION



DS-KV6133-WME1

WiFi pozivna jedinica interfona sa jednim tasterom.

2MP kamera. True WDR, Tamper zaštita, konfiguracije preko mreže, WiFi 2.4GHz, memorija 256MB, Čitač mifare kartica, IP65, napaja se preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION




DS-KV6113-WPE1(C)

WiFi pozivna jedinica interfona sa čitačem kartica

2MP kamera, True WDR, Tamper zaštita, konfigurisanje preko mreže, WiFi 2.4GHz, memorija 256MB, čitač mifare kartica, slot za SD karticu do 128GB Kompatibilna sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1 Napaja se preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION



DS-KABV6113-RS(Surface)

Nazidni zaštitni štít za pozivnu tablu KV6113-WPE1.

Dimenzije: 149.78× 79.56× 48.63mm, od plastike.

HIKVISION



DS-KB8113-IME1(B)

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom, u antivandal kućištu

Kamera 2MP (1080p@25fps), TrueWDR, širokougaoni objektiv, IC diode za noćno snimanje. Integrisan mikrofon i zvučnik. Radna temperatura -30° C to +50° C, IK 09 antivandal standard, IP 65 zaštita Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION




DS-KV8113-WME1(C)

Metalna spoljna pozivna jedinica sa jednim pozivom.

Podržava WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, IP65 i IK08 zaštita. FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, Napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).

HIKVISION



DS-KV8213-WME1(C)

Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za dve unutrašnje jedinice interfona

Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(≤6W)/12V(2A).



HIKVISION




DS-KV8413-WME1(C)

Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za četiri unutrašnje jedinice interfona

Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(≤6W)/12V(2A).

HIKVISION




DS-KABV8113-RS(Surface)

Nazidni štít od kiše za modele KV8113/8213,8413.

Dimenzije: 186 × 97 × 31 mm
Materijal: čelik.

HIKVISION



DS-KABV8113-RS(Flush)

Uzidni štít od kiše za modele KV8113/KV8213/KV8413

Dimenzije: 186.15 × 97 × 48.63 mm
Materijal: čelik.

HIKVISION




DS-KD8023-E6

Pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 3.5 inča

Linux operativni sistem, ugrađena H.264, 2 megapikselna kamera, ekran pd 3.5 inča rezolucije 480x320px, kapacitivni tasteri, integrisan mikrofoni, otključavanje pomoću šifre ili kartice, poziv do 500 stanova, pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

HIKVISION



DS-KD9203-E6

Face Recognition pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 4.3 inča

Linux operativni sistem 2x 2 megapikselna kamera, ekran rezolucije 800x480. Integrisan mikrofoni i zvučnik. otključavanje pomoću šifre ili kartice ili preko lica. Pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, 1.5A. IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

HIKVISION



DS-KD9203-ME6

Face Recognition pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 4.3 inča

Linux operativni sistem 2x 2 megapikselna kamera, ekran rezolucije 800x480. Integrisan mikrofoni i zvučnik. otključavanje pomoću šifre ili kartice ili preko lica. Pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, 1.5A. IP65. Metalno kućište. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

HIKVISION



DS-KD9203-FE6

Face Recognition pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 4.3 inča

Linux operativni sistem 2x 2 megapikselna kamera, ekran rezolucije 800x480. Integriran mikrofon i zvučnik. otključavanje pomoću šifre ili kartice ili preko lica ili preko otiska prsta. Pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, 1.5A. IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

HIKVISION



DS-KAD709

Audio video distributer

DS-KAD709 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 9 uređaja i jedan svič, njegov dizajn omogućava postavljanje na DIN šinu.

HIKVISION



DS-KAD706-S

Audio video distributer

DS-KAD706 služi za napajanje unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja, napajanje 24 VDC

HIKVISION



DS-KAD706Y

Audio video distributer

DS-KAD706 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja i jedan svič, napajanje 24 VDC

HIKVISION




DS-KAW60-2N

Adapter za napajanje

Napajanje 24 VDC, 60 W, radna temperatura -30 °C to 70 °C

HIKVISION




DS-KD-BK

Prazan dodatni modul za modularne pozivne jedinice

Služi za popunjavanje viška modularnih mesta u okvirima i doznama za modularne pozivne jedinice

HIKVISION




DS-KD-IN

Dodatni modul sa statusnim indikatorom za modularne pozivne jedinice

Pokazuje status operacija uređaja osvetljenjem ikonica za poziv, aktivan mikrofona, ili otvaranje vrata. IP65 zaštita.

HIKVISION



DS-KD-KK

Dodatni modul sa 6 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

6 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 4 opcione maskice za prekrivanje tastera. 8x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION




DS-KD-KK(Steel)

Dodatni modul sa 6 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

6 tastera od čelika sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 4 opcione maskice za prekrivanje tastera. 8x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION




DS-KD-K12

Dodatni modul sa 12 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

12 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 8 x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION



DS-KD-K12(Steel)

Dodatni modul sa 12 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

12 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 8 x DIP svič. IP65 zaštita.



HIKVISION




DS-KD-M

Dodatni modul za očitavanje MIFARE kartica za modularne pozivne jedinice

Omogućava otključavanje sa MIFARE karticama 13.56MHz, pozadinsko osvetljenje, IP65

HIKVISION



DS-KD-E

Dodatni modul za očitavanje RFID kartica za modularne pozivne jedinice

Omogućava otključavanje sa karticama 125KHz, pozadinsko osvetljenje, IP65

HIKVISION



DS-KD-KP

Dodatni modul sa tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard

HIKVISION



DS-KD-KP/Black

Dodatni modul sa tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard.

HIKVISION



DS-KD-KP(Steel)

Dodatni modul sa čeličnom tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard

HIKVISION



DS-KD8003Y-IME2

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integrisan mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka, Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice.

HIKVISION



DS-KD-DIS

Dodatni modul sa ekranom za modularne pozivne jedinice

3.5-inča LCD displej rezolucije 320x480px. 4 tastera sa pozadinskim osvetljenjem, do 2000 kontakata se može dodati na uređaj, pretraživanje liste kontakata, bira broj i poziva unutrašnju jedinicu putem tastature, otključava vrata putem PIN koda uz pomoć modula sa tastaturom, 64MB memorija, RS-485, IP65

Dodatna oprema



DS-KD8003-IME2(Steel)

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

€ 187,70



DS-KD-KP(Steel)

Dodatni modul sa čeličnom tastaturom za modularne pozivne jedinice

€ 141,80



DS-KD-ACF3(Steel)

Čelična dozna za tri modula interfona

€ 125,70




DS-KABD8003-RS3(Steel)

Nazidni zaštitni štít za modularne interfone druge generacije. Štít je za 3 modula.

€ 57,10

2-Wire Solution

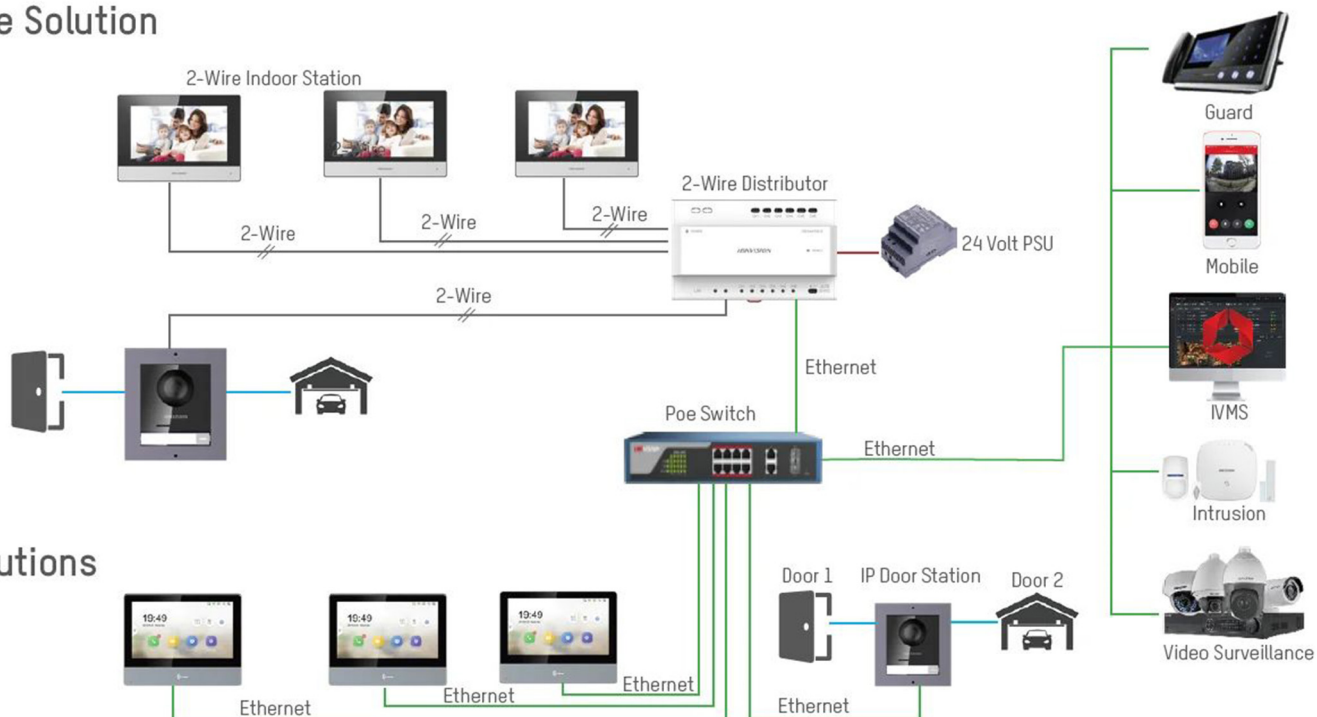

HIKVISION



DS-KD8003-IME1(B)

Glavni modul za modularne pozivne jedinice

2MP CMOS fisheye kamera i jedan pozivni taster. IP65 zaštita. Funkcija interfona i kontrole pristupa. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Tehnologija uklanjanja odjekivanja za bolji zvuk, tamper, napajanje preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1

HIKVISION



DS-KD8003-IME2(Steel)

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka. Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice ili zasebno 12V DC.

HIKVISION



DS-KD8003Y-IME2(Steel)

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka. Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice ili zasebno 12V DC.

HIKVISION



DS-KD8003-IME1(B)(Steel)

IP glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka. Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko PoE switch-a ili zasebno 12V DC.

HIKVISION



DS-KD-TDM

Dodatni modul za pretragu korisnika i citacem Mifare kartica za modularne pozivne jedinice.

Ekran 4inch-a rezolucije 480x480 omogućava pozivanje korisnika, otključavanje pomoću pin koda i kartice (13.56Mhz). Podržava pretragu korisnika. IP65 i IK8 zaštita.

HIKVISION



DS-KD-MFB

Dodatni modul sa čitačem Mifare kartica i otiska prsta za modularne pozivne jedinice.

Memorija za 6.000 kartica i 1.000 otisaka prsta.

HIKVISION



NOVO

DS-KD-INFO

Dodatni Informativni modul za modularne pozivne jedinice

Služi za prikazivanje informacija, automatski prekidač pozadinskog osvetljenja u skladu sa uslovima okoline, IP65, radna temperatura od -20°C do 60°C.

HIKVISION




DS-KD-ACF1(Plastic)

Plastična dozna za jedan modul interfona

Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACF2

Dozna za dva modula interfona

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACF3(Plastic)

Plastična dozna za tri modula interfona

Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION




DS-KD-ACF1(Steel)

Čelična dozna za jedan modul interfona

Sadrži doznu, čelini poklopac, šrafove, priključne vodove.

HIKVISION



DS-KD-ACF2(Steel)

Čelična dozna za dva modula interfona

Sadrži doznu, čelični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACF3(Steel)

Čelična dozna za tri modula interfona

Sadrži doznu, čelični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION




DS-KD-ACF1(Black)

Aluminijumska dozna za jedan modul interfona.

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove.

HIKVISION



DS-KD-ACF2(Black)

Aluminijumska dozna za dva modula interfona

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove.

HIKVISION



DS-KD-ACF3(BLACK)

Aluminijumska dozna za tri modula interfona

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACW1(Steel)

Čelična dozna za jednu modularnu interfonsku jedinicu

HIKVISION



DS-KD-ACW2(Steel)

Čelična dozna za dve modularne interfone jedinice

HIKVISION



DS-KD-ACW3(Steel)

Čelična dozna za tri modularne interfone jedinice

HIKVISION




DS-KABD8003-RS1(Steel)

Nazidni štít od kiše za modularnu spoljnu jedinicu. Štít je za jedan modul DS-KD8003.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 122 × 58 mm.

HIKVISION




DS-KABD8003-RS2(Steel)

Nazidni zaštitni štít za modularne interfone druge generacije. Štít je za 2 modula.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 224 × 58 mm.

HIKVISION



DS-KABD8003-RS3(Steel)

Nazidni zaštitni štít za modularne interfone druge generacije. Štít je za 3 modula.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 325.8 × 58 mm.



HIKVISION




DS-KD-ACW1

Dozna za jedan modul interfona

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



DS-KD-ACW2

Aluminijumska dozna za dve modularne interfone jedinice

HIKVISION



DS-KD-ACW3

Aluminijumska dozna za tri modularne interfone jedinice



HIKVISION



DS-KABD8003-RS1

Nazidni štít od kiše za modularnu spoljnu jedinicu.
Štít je za jedan modul DS-KD8003.

Radna temperatura -40 ~ +60C. Dimenzije:122 × 116.4 × 58 mm.
Težina 298.9g.

HIKVISION



DS-KABD8003-RS2

Nazidni štít od kiše za modularnu spoljnu jedinicu.
Štít je za dva modula DS-KD8003.

Radna temperatura -40 ~ +60C. Dimenzije:224 × 116.4 × 58 mm.
Težina 500g.

HIKVISION



DS-KABD8003-RS3

Nazidni štít od kiše za modularnu spoljnu jedinicu.
Štít je za tri modula DS-KD8003.

Radna temperatura -40 ~ +60C. Dimenzije: 325.8 × 116.4 × 58 mm.
Težina 702g.

HIKVISION



DS-KAB86

Razvodna kutija

Za montiranje unutrašnje jedinice na zid

HIKVISION



DS-KABH6350-T

Stoni nosač za interfonski monitor

Nosač odgovara sledećim modelima unutrašnjih jedinica: DS-KH6350-TE1, DS-KH6350-WTE1, DS-KH6351-TE1, DS-KH6351-WTE1.

HIKVISION



DS-KABH8350-T

Stoni nosač za interfonski monitor

Nosač odgovara sledećim modelom unutrašnje jedinice: DS-KH8350-(W)TE1. Radna temperatura -10 ~ 55C. Dimenzije 95 x 83 x 98.9 mm.

HIKVISION



DS-KABH6320-T

Stoni nosač za interfonski monitor

Nosač odgovara sledećim modelima unutrašnjih jedinica: DS-KH6320-(W)TE1, DS-KH6320-WTE2, DS-KH8520-WTE1.

HIKVISION



DS-KH6100-E1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 4.3-inčnim ekranom.

Jedinica poseduje ekranu u boji koji nije touch screen i ima rezoluciju 480x272. Ekran ima 9 fizičkih tastera za upravljanje. Napaja se preko PoE switch-a. Poseduje mikroskop i zvučnik za dvosmernu komunikaciju.

HIKVISION



DS-KH6320-LE1(B)White

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Integriran mikroskop i zvučnik. Model bez Wifi. Kompatibilan sa pozivnim tablama : DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1 Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION



DS-KH6350-TE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama : DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1 Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a. Model bez Wifi.

HIKVISION



DS-KH6320Y-WTE2-W

Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 larmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 128GB

HIKVISION



DS-KH6320-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Tamno sivi okvir. Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava Wi-Fi mrežu, ima integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION



DS-KH6320-WTE1-W

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

Okvir bele boje. Rezolucija ekrana 1024x600px, snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava Wi-Fi mrežu, integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION



DS-KH6320-WTE2

Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 larmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 32GB

HIKVISION



DS-KH6320-WTE2-W

Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir, bele boje

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 larmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 32GB



HIKVISION



DS-KH6350-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom. WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 128GB. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1.

HIKVISION



DS-KH6350-WTE1-W

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION



DS-KH8350-WTE1 (EU)

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, Aerospace aluminijumsko kućište, ultra slim dizajn debljine 8.6mm. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1.

HIKVISION



DS-KH9310-WTE1(B)

Android unutrašnja jedinica interfona sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

7 inča TFT LCD ekran na dodir rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, PoE, 12V DC, slot za TF kartice do 32GB.

HIKVISION



DS-KH8520-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir

TFT LCD ekran zaštićen kaljenim staklom, rezolucije 1024x600px. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WP-E1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC.

HIKVISION



DS-KH9510-WTE1(B)

Unutrašnja jedinica interfon sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

10 inča TFT LCD ekran na dodir rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, PoE, 12V DC, slot za TF kartice do 32GB.

HIKVISION



DS-KM9503

Android kontrolna stanica sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

10.1 inča IPS ekran na dodir rezolucije 1280x800px.

Integrirani mikروفon, zvučnici i slušalica.

Monitoring spoljnih interfonskih jedinica kao i do 128 mrežnih kamera. 2/2 alarmnih ulaza/izlaza, 2 mrežna ulaza 10/100/1000M. Memorijska kartica do 128GB. Ugrađen HDMI. Operativni sistem Android 7.1

HIKVISION



DS-KIS202T

Komplet analognog video interfonskog sistema

U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KB2411T-IM x1, unutrašnja jedinica DS-KH2220 x1, kabl sa 4 žice dug 5 metara i ostali dodaci za napajanje. Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije 1920 × 1080, integrisan mikrofon i zvučnik, instalacija 4 žice, unutrašnja jedinica poseduje monitor od 7 inča rezolucije 800x480 i fizičke tastere, IP65, 12 VDC.

HIKVISION



DS-KIS203T

Komplet analognog video interfonskog sistema

U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KB2421T-IM x1, unutrašnja jedinica DS-KH2220 x1, kabl sa 4 žice dug 5 metara i ostali dodaci za napajanje. Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije 1920 × 1080, integrisan mikrofon i zvučnik, instalacija 4 žice, unutrašnja jedinica poseduje monitor od 7 inča rezolucije 800x480 i fizičke tastere, IP65, 12 VDC.

HIKVISION



DS-KIS101-P/Surface

Komplet analognog video interfonskog sistema

2-wire intefonski komplet za nazidnu montažu. Pozivna jedinica sa jednim tasterom (DS-KV1101-ME2/Surface). Poseduje kameru od 2mp. Pozivna jedinica ima IP65 i IK07 zaštitu. Mogućnost otvaranja 2 brave. Unutrašnja jedinica veličine 7inča (DS-KH1200), rezolucije 1024x600. Ekran nije touch screen i ima 6 fizičkih tastera za upravljanje.

HIKVISION



DS-KIS606-P

Komplet digitalnog video interfonskog sistema

Unutrašnja jedinica sa ekranom od 4.3 inča, rezolucije 480x270px. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2MP, jedan taster, IP65 zaštitu. Ima mogućnost otvaranje brave i povezivanje jednog exit tastera. Mogućnost otvaranje putem aplikacije HikConnect. Podršku za WiFi.

HIKVISION



DS-KIS602(B)

Komplet digitalnog video interfonskog sistema

Unutrašnja jedinica sa ekranom od 7 inča, rezolucije 1024x600px. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2MP, jedan taster, IP65 zaštitu. Ima mogućnost otvaranje dve brave i povezivanje dva exit tastera. Mogućnost otvaranje putem aplikacije HikConnect. Podršku za WiFi.

HIKVISION



DS-KIS603-P(C)

Komplet digitalnog video interfonskog sistema

Unutrašnja jedinica sa ekranom od 7 inča, rezolucije 1024x600px. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2MP, jedan taster, IP65 zaštitu. Mogućnost otvaranje putem aplikacije HikConnect. Podršku za WiFi.

HIKVISION



DS-K1802E

Wiegand čitač kartica.

RFID čitač 125KHz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator kao i zvučna signalizacija. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



DS-K1107AE

Wiegand čitač kartica.

RFID čitač 125KHz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem kartica/tagova. 12V napajanje. status indikator kao i zvučna signalizacija. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



DS-K1107AM

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56MHz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem kartica/tagova. 12V napajanje. status indikator kao i zvučna signalizacija. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



DS-K1108AM

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56Mhz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



DS-KIT801M

Samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 3000 kartica, Exit Button × 1, Door Sensor × , Doorbell × 1, E-lock Output × 1, 12V DC

HIKVISION



DS-K1107AEK

Wiegand čitač kartica.

RFID čitač 125Khz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



DS-K1107AMK

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56Mhz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



DS-K1A802AMF-B

Terminal za evidenciju radnog vremena.

Standalone terminal sa 2,4-inch LCD ekranom. Maksimalno 3000 korisnika, 3000 otisaka prsta, 100.000 događaja. Mogućnost preuzimanja događaja preko USB flash drive. Mogućnost Wifi komunikacije. Terminal koristi 13,56Mhz frekvenciju kartica/tagova.

HIKVISION



DS-KIT341AM-S

Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 4,3 inča rezolucije 800x480. Mogućnost čitanja QR kodova. Ugrađen mikrofoni i zvučnik. Kapacitet kartica 1500, lica 1500, događaja 150.000. Čitač koristi Mifare kartice. Distanca očitavanja kartica 0 do 3 cm. Distanca očitavanja lica 0,3 do 1,5m. Može da se koristi kao pozivna tabla za ip interfone. Podržava P2P opciju lakog umrežavanja. Mogućnost dodavanja dodatnog wiegand čitača. Izlaz za bravu i exit button. USB 2.0. Nivo zaštite IP65. Napajanje 12V 2A.

HIKVISION



DS-KIT502DBWX

Terminal za kontrolu pristupa.

Podržava WiFi i Bluetooth. IP65 i IK09 zaštita. Više načina otključavanja (kartica/šifra...). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. Mogućnost dodavanja na kontroler pomoću Wiegand protokola. RS485 komunikacija. 1x alarm in, 1x alarm out. Mogućnost integracije sa interfonima. Čitač kartice na 13,56MHz. Kapacitet kartica 100.000, kapacitet logova 300.000. Distanca čitanja 0-3cm.

HIKVISION



DS-KIT502DBWX-C

Terminal za kontrolu pristupa sa ugrađenom kamerom.

Ugrađena 2MP kamera. Podržava WiFi i Bluetooth. IP65 i IK09 zaštita. Više načina otključavanja (kartica/šifra...). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. Mogućnost dodavanja na kontroler pomoću Wiegand protokola. RS485 komunikacija. 1x alarm in, 1x alarm out. Mogućnost integracije sa interfonima. Čitač kartice na 13,56MHz. Kapacitet kartica 100.000, kapacitet logova 300.000. Distanca čitanja 0-3cm.

HIKVISION



DS-KITA70MI-T

Terminal za kontrolu pristupa sa funkcijom prepoznavanja lica i provere telesne temperature.

Opseg merenja temperature: 30°C do 45°C, tačnost: 0,1°C, odstupanje: ±0,5°C, rastojanje prepoznavanja: 0,3 do 1,8m, brzi režim merenja temperature, upozorenje za nenošenje maske za lice, prikazuje rezultate merenja temperature na stranici za potvrdu identiteta, trajanje prepoznavanja lica 0,2s / korisnika; stopa tačnosti prepoznavanja lica ≥ 99%, Kapacitet 6000 lica, kapacitet 6000 kartica, kapacitet 100.000 događaja, predložena visina montiranja između 1,4m i 1,9m

HIKVISION



DS-KIT320MWX

WiFi Terminal za kontrolu pristupa sa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 2.4 inča rezolucije 320x240. Ugradjen kamera od 2MP. Kapacitet kartica 1000, lica 500, događaja 100.000. Čitač koristi Mifare kartice. Distanca očitavanja kartica 0 do 3 cm. Distanca očitavanja lica 0.3 do 1.5m. Izlaz za bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V.

HIKVISION



DS-K1104MK

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56Mhz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. Zaštita IP65, IK10. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



DS-K4H258S

Elektromagnetni prihvatnik, maksimalno opterećenje 280kg, 12/24Vdc.

Ulazni napon: 12Vdc do 24Vdc. Potrošnja na 12Vdc je 340mA. Radna temperatura od -10°C do 55°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave.

HIKVISION



DS-K4H258-LZ

Nosač L/Z profila za DS-K4H258S.

HIKVISION



DS-KIT805MX

Samostalni terminal za kontrolu pristupa.

Zaštita IP65 i IK08. Više načina otključavanja (kartica/šifra). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. RS485 komunikacija. 2x alarm in, 1x alarm out. Čitač kartice na 13.56MHz. Kapacitet kartica 10.000, kapacitet logova 100.000. Distanca čitanja 0-4cm.



HIKVISION



DS-K2M060

Kontrolni modul za vrata

Komunicira sa terminalom preko RS-485, podržava Wiegand interfejs za povezivanje Wiegand čitača kartica za ulazak i izlazak terminala za kontrolu pristupa, ulazni interfejs: magnetna vrata × 1, prekidač vrata × 1, nepropusna vrata × 1, Izlazni interfejs: relej prekidača vrata × 1, relej alarma × 1 DC 12V

HIKVISION



DS-K2M061

Kontrolni modul za vrata

Komunicira sa terminalom preko RS-485, podržava Wiegand interfejs za povezivanje Wiegand čitača kartica, izlaz za bravu × 1, ulaz za exit taster × 1, ulaz za status vrata × 1, alarmni ulaz × 2, alarmni izlaz × 1, Wiegand × 1, RS-485 × 1, napajanje 12V/0,5A.

HIKVISION



DS-K2801

Kontroler za jedna vrata obostrano.

Podržava 2x wiegand čitača, 1x door sensor, 1x exit button, 1x case input, 1x lock relay. Skladišti 50.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija.

Podržava First card function, super card, super password function. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

HIKVISION



DS-K2802

Kontroler za dvoje vrata obostrano.

Podržava 4x wiegand čitača, 2x door sensor, 2x exit button, 2x case input, 2x lock relay. Skladišti 50.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava First card function, super card, super password function. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

HIKVISION



DS-K2804

Kontroler za četvoro vrata jednostrano.

Podržava 4x wiegand čitača, 4x door sensor, 4x exit button, 4x case input, 4x lock relay. Skladišti 50.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava First card function, super card, super password function. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

HIKVISION



DS-K2601T

Kontroler za jedna vrata obostrano.

Podržava 2x wiegand čitača, 1x door sensor, 1x exit button, 2x case input, 1x lock relay. Skladišti 300.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava First card function, super card, super password function. Podržava backup bateriju. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

HIKVISION



DS-K2602T

Kontroler za dvoje vrata obostrano.

Podržava 4x wiegand čitača, 2x door sensor, 2x exit button, 2x case input, 2x lock reley. Skladišti 300.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava First card function, super card, super password function. Podržava backup bateriju. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

HIKVISION



DS-K2604T

Kontroler za četvero vrata obostrano.

Podržava 8x wiegand čitača, 4x door sensor, 4x exit button, 4x case input, 4x lock reley. Skladišti 300.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava First card function, super card, super password function. IP address conflict detection. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 373x345x98.

HIKVISION



DS-K2210

Glavni kontroler za liftove.

Mogućnost kontrolisanja do 128 spratova. Kapacitet 20.000 kartica, 50.000 logova. Mogućnost komunikacije putem TCP/IP i RS-485. Konfigurisanje preko web i softverskog klijenta. Watchdog and tamper-proof funkcija. Mogućnost dodavanja 2 čitača (wiegand ili RS485).

HIKVISION



NOVO

DS-K2621X

Kontroler za jedna vrata obostrano.

Podržava 2x wiegand čitača, 2x RS-485 čitača, 1x door contact input, 1x exit button, 1x lock reley. Skladišti 300.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava konfiguraciju preko Web browser-a, Hik-Connect-a, HikCentral Professional-a. Podržava bateriju za backup. Radna temperatura -10 do 55 stepeni.



HIKVISION



HikCentral-P-VideoIntercom-Module

Video interfonska licenca za Hik-Central

Ova licenca podržava sve funkcije video interfona. Uslov za rad licence je posedovanje licence Video Surveillance Base ili Access control Base. Podržava 2 vrata, 2 kamere, 10 unutrašnjih jedinica.

HIKVISION



HikCentral-P-IndoorStation-1Unit

Licenca za jednu unutrašnju interfonsku jedinicu.

Preduslov: posedovanje Video intercom module expansion package.

HIKVISION



HikCentral-P-ACS-Base/16Door

Bazna licenca za kontroli pristupa.

Bazna licenca podržava upravljanje 16 vrata. Podržava: Person/Person Group Management, Access Event Monitoring\Retrieve, Access Level Management.

HIKVISION



HikCentral-P-ACS-1Door

Licenca za 1 vrata kontrole pristupa.

Preduslov da licenca radi je bazna licenca kontrole pristupa ili video interfona.

HIKVISION



HikCentral-P-Attendance-Module

Licenca za evidenciju radnog vremena.

Preduslov je bazna licenca za kontrolu pristupa. Podržava: Shift management, Attendance report, Attendance records and handing, Synchronize data to Third-Party Database.

HIKVISION



HikCentral-P-Visitor-Module

Licenca kontrole pristupa za posetioca.

Preduslov je posedovanje bazne licence za kontrolu pristupa. Podržava Visitor registration, Access permission assignation, Visitor log search.



HIKVISION



HikCentral-P-ACS/Base

Bazna licenca za kontrolu pristupa.

Bazna licenca sa 0 kanala. Garancija 3 godine za azuriranje.