

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG OPREME ZA ALARMNE SISTEME

HIKVISION

Sadržaj

Kompleti.....	3
Univerzalna dodatna oprema	4
Bežične alarmne centrale AX PRO.....	6
Bežični šifратори AX PRO.....	7
Bežični detektori - senzori pokreta.....	9
Bežični detektori i magnetni kontakti.....	11
Bežične sirene.....	13
Dodatna oprema za AX PRO.....	14
Žičane alarmne centrale AX Hybrid PRO.....	16
Žičani detektori AX Hybrid PRO.....	17
Žičane sirene AX Hybrid PRO.....	19
Dodatna oprema za AX Hybrid PRO.....	20

HIKVISION



DS-PWA64-Kit-WE

AX PRO bežični alarmni KIT.

Bežični alarmni komplet sestavljen od sledecih komponenti:
Bežična centrala DS-PWA64-L-WE, Daljinski upravljač DS-PKFI-WE, PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE, Bežični magnetni detektor DS-PDMC-EG2-WE

HIKVISION



DS-PWA96-Kit-WE

AX PRO bežični alarmni KIT.

Bežični alarmni komplet sestavljen od sledecih komponenti:
Bežična centrala DS-PWA96-M-WE, Daljinski upravljač DS-PKFI-WE, PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE, Bežični magnetni detektor DS-PDMC-EG2-WE.

HIKVISION



DS-PM1-O1L-WE

Bežični relejni modul.

868MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija. LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja /isključivanja reprodukcije. Registracija signala (zeleno /crveno), napajanje (zeleno), relej status (plavo). Automatska operacija, dugmetom uključivanje /isključivanje APP /Keyfob /Keypad. Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno. Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC. Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5A. Serijski port za debug. Napajanje 7V DC do 24V DC. Materijal kućišta plastika. Dimenzije 38 x 25 x 18 mm. Težina 28.5g Zidna instalacija.

HIKVISION



DS-PM1-O1H-WE

Bežična zidna sklopka.

868MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, 1600m domet na otvorenom. LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja /isključivanja reprodukcije. Registracija signala(zeleno/crveno), napajanje (zeleno), relej status (plavo). Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP /Keyfob /Keypad. Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno. Relejni izlaz: 1, NO/NC (AC 100 to 240v, Max 13A. Serijski port za debug. Napajanje AC 100v do 240v, 50/60 Hz. Materijal kućišta: plastika. Dimenzije 38 x 25 x 18 mm. Težina 31.5g. Zidna instalacija.

HIKVISION



DS-PT-M1

Mifare tag.

Radna frekvencija 13.56MHz. Kapacitet 1024x8bit EEPROM. Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka. Kontakt distanca 5 to 10 cm. Materijal PVC, ABS. Izdržljivost na ogrebotine 100.000. Vreme zadržavanja podataka 10 godina. Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm. Radna temperatura -10 °C to 50 °C.

HIKVISION



DS-PDB-IN

Univerzalni nosač za unutrašnje detektore.

Materijal: PC. Dimenzije: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm. Podešavanje uglova: Horizontalno od -40 ° do 40 ° Vertikalno od 0 ° do 90 °. Težina 13g. Zidna I plafonska montaža.

HIKVISION



DS-PDB-IN-UBKT1/BLACK

Univerzalni nosač za unutrašnje detektore

Materijal: PC. Dimenzije: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm. Podešavanje uglova: Horizontalno od -40 ° do 40 ° Vertikalno od 0 ° do 90 °. Težina 13g. Zidna I plafonska montaža.

HIKVISION



DS-PDB-IN-Ceilingbracket

Plafonski nosač za unutrašnje detektore

Dimenzije: 41mm x 46mm x 32mm. Podešavanje uglova: Horizontalno od -50 ° do 50. Težina 8g.

HIKVISION



DS-PDB-IN-Wallbracket

Zidni nosač za unutrašnje detektore

Dimenzije: 38mm × 51mm × 31,5mm. Podešavanje uglova:
Horizontalno od -50 ° do 50. Težina 13g.

HIKVISION



DS-PWA64-L-WE

AX PRO bežični alarmni panel (LAN, Wi-Fi, GPRS/2G)

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, veliki domet. Bežične zone/izlazi: do 64. Bežični tag čitači i bežične tastature: do 8, Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM. 1 admin, 1 instalater, 30 korisnika. Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga. RS-232 izlaz. Single SIM slot (samo kartice sa podrskom za 2G mreže). Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu). Materijal kućišta: Plastika. Radna temperatura: -10 °C to +55 °C. Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm. Težina: 557.5g.

HIKVISION



DS-PWA96-M-WE

AX PRO bežični alarmni panel (LAN, Wi-Fi, 3G/4G)

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija. Bežične zone/izlazi: do 96. Bežični tag čitači i bežične tastature: do 8, Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere. 1 admin, 1 instalater, 46 korisnika. Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi, naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga. RS-232 izlaz, Dual SIM slot. Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu). Materijal kućišta: Plastika. Radna temperatura: -10 °C to +55 °C. Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm. Težina: 557.5g. Dolazi sa 3 mifare taga.

HIKVISION



DS-PWA96-M-WE/BLACK

AX PRO bežični alarmni panel (LAN, Wi-Fi, 3G/4G)

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija. Bežične zone/izlazi: do 96. Bežični tag čitači i bežične tastature: do 8, Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere. 1 admin, 1 instalater, 46 korisnika. Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi, naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga. RS-232 izlaz, Dual SIM slot. Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu). Materijal kućišta: Plastika. Radna temperatura: -10 °C to +55 °C. Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm. Težina: 557.5g. Dolazi sa 3 mifare taga.

HIKVISION




DS-PWA96-M2H-WE

AX PRO bežični alarmni panel sa žičanim zonama (LAN, Wi-Fi, GPRS, 4G)

Nova generacija wireless protokola: Tri-X/Cam-X. TCP/IP, Wi-Fi i 3/4G network, Dual (Micro SIM). AES-128 enkripcija. 96 zona/izlaza (uključujući 48 PIRCAMs & onboard Wired Zones/Outputs), 48 wireless fobova, 4 repeatera, 6 sounders, 8 čitača kartica/tagova & tastatura. Glasovni upit, podržava LED indikator za status sistema. Podržava do 48 mrežnih korisnika, uključujući 1 instalatera, 1 administratora i 46 normalnih korisnika. Konfiguracija preko Web client-a, mobile client-a, i Convergence Cloud. Hik-Connect i Hik-ProConnect konfiguracija zavisi od nivoa pristupa korisnika. Pušta obaveštenje o alarmu putem poruka ili telefonskih poziva. Gledanje video snimaka uživo sa Hik-Connect-a, alarmni video klipovi putem e-maila i aplikacije. 4520 mAh litijumska rezervna baterija ili 12v 7Ah baterija za skladištenje zavisi od modela uređaja. Podržava Hik-IP Receiver i Hik-IP Receiver Pro za ARC komunikaciju. Dimenzije: 261 x 199 x 86,4mm



HIKVISION



DS-PK1-E-WE

Bežična tastatura za kontrolu i rad AX PRO alarma.

Bežični Tri-X protokol. Frekvencija: 868 MHz. Domet: 1200m na otvorenom. Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greškanarandžasto, upisni signal (crveno /zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno). Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz. Napajanje: 1.5V DC, 251mA, 180 uA. Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine). Radna temperatura: -10 °C to +55 °C. Težina: 151g bez baterija.

Dodatna oprema



DS-PWA96-M-WE

AX PRO bežični alarmni panel (LAN, Wi-Fi, 3G/4G)

€ 248,50



DS-PDD12P-EG2-WE

Dvosmerni bežični mikrotalasni detektor pokreta.

€ 80,10



DS-PS1-E-WE Red

Bežična spoljašnja alarmna sirena.

€ 107,60



DS-PDMCS-EG2-WE

Bežični magnetni kontakt

€ 25,80



DS-PK1-WE

Daljinski upravljač za AX-PRO alarmni sistem.

€ 26,70

AX PRO SERIJA BEŽIČNI ALARMNI SISTEM

Kompletno rešenje alarmnog sistema


HIKVISION

AX PRO Hub



- WiFi Wi-Fi modul
- GPRS/3/4G modul
- IPC i PIRCAM podrška
- Dual SIM kartice
- Tri-X and CAM-X tehnologija
- Hik-ProConnect / Hik-Connect

HIK-CONNECT




Kontrola sa bilo kog mesta u svetu

- o Jedan dodir za aktiviranje/deaktiviranje
- o Trenutno obaveštenje o alarmu

Status i konfiguracija senzora

- o Proverite status uređaja uključujući temperaturu okoline, podešavanja i istoriju događaja.

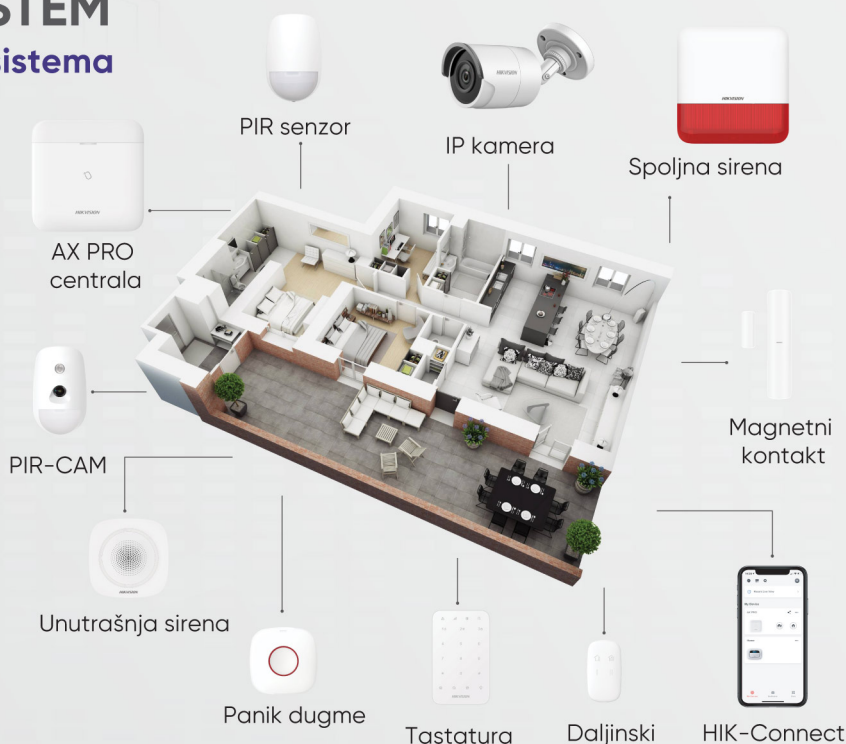

HIKVISION




DS-PK1-LT-WE

Bežična tastatura sa LCD displejem i integrisanim tag čitačem

LCD Display - podržava sistemsku konfiguraciju kroz tastaturu (kreiranje korisnika, lozinki, dodavanje tagova) Integrisan tag čitač (13.56MHz)
Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)
Tasteri numerički 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz
Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m
Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 174.63 mm x 109.62 mm x 25.25 mm Težina: 282g bez baterija

HIKVISION



DS-PK1-LT-WE(Black)

Bežična tastatura sa LCD displejem i integrisanim tag čitačem

LCD Display - podržava sistemsku konfiguraciju kroz tastaturu (kreiranje korisnika, lozinki, dodavanje tagova). Integrisan tag čitač (13.56MHz). Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška -narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), naoružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno). Tasteri numerički 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz. Baterije: 4 x CR123 baterije (vek trajanja do 2 godine). Frekvencija: 868MHz. Distanca: 1200m. Radna temperatura: -10°C to +55°C. Dimenzije: 174.63mm x 109.62mm x 25.25mm. Težina: 282g bez baterija.

NOVO



HIKVISION



DS-PDP15P-EG2-WE(B)/BLACK

Dvosmerni bežični detektor pokreta

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet 1,6km na otvorenom. Koristi PIR tehnologiju. Nadgleda do 15m u poluprečniku ugla od 90°. Brzina detekcije: 0,3m/s ~ 2m/s. Detektor ignoriše kućne ljubimce do 30kg. Tamper alarm i alarm upada. Pokazatelj jačine signala. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina. Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 65,5mm x 103mm x 48,5mm. Težina 128gr, bez nosača.

HIKVISION



DS-PDP15P-EG2-WE(B)

Dvosmerni bežični detektor pokreta

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet 1,6km na otvorenom. Koristi PIR tehnologiju. Nadgleda do 15m u poluprečniku ugla od 90°. Brzina detekcije: 0,3m/s ~ 2m/s. Detektor ignoriše kućne ljubimce do 30kg. Tamper alarm i alarm upada. Pokazatelj jačine signala. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina. Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 65,5mm x 103mm x 48,5mm. Težina 128gr, bez nosača.

HIKVISION



DS-PDC15-EG2-WE(B)

Dvosmerni bežični detektor tip zavesa

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet 1,6km na otvorenom. Koristi PIR tehnologiju. Nadgleda do 15m u poluprečniku ugla od 6,3°. Brzina detekcije: 0,3m/s ~ 2m/s. Tamper alarm i alarm upada. Pokazatelj jačine signala. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina. Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 65,5mm x 103mm x 48,5mm. Težina 128gr, bez nosača.

HIKVISION



DS-PDD12P-EG2-WE

Dvosmerni bežični mikrotalasni detektor pokreta.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija. AES-128 enkripcija, domet 1,6Km na otvorenom. Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotalasni 24GHz. Domet 12m, ugao 85,9°, detekcionih zona: 52. Ne detektuje kućne ljubimce do 30Kg. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala, White Light Filter 6500lux, Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina). Radna temperatura: -10 °C do 55 °C. Dimenzije 65,5mm x 103mm x 48,5mm. Visina montiranja 1,8 do 2,4m. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

HIKVISION



DS-PDCL12-EG2-WE

Plafonski bežični detektor pokreta.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija. AES-128 enkripcija. Domet 1,6Km na otvorenom. Detekcioni metod: pasivni infrared. Domet 12m / 360°, detekcionih zona 172. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala, White Light Filter 6500lux. Baterija CR123A (vek trajanja do 5 godina). Radna temperatura: -10 °C do 55 °C. Dimenzije 101,2mm x 32,9mm. Visina montiranja 2,4 do 4m. Predviđeno za unutrašnju upotrebu. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.

HIKVISION



DS-PDPC12P-EG2-WE

Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom za video verifikaciju

Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom. PIR karakteristike: Domet 12m, ugao 85,9°. Brzina detekcije 0,3 to 2 m/s. Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. White Light Filter 6500lux. Karakteristike kamere: Ugao 88°(H), 68°(V), CMOS Sensor, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m. Rezolucija slike do 640x480. Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina. Dimenzije 72,2mm x 120,5mm x 56,7mm. Radna temperatura -10°C to 55°C. Visina montiranja 1,8 do 2,4m. Unutrašnja montaža.

HIKVISION



DS-PDPC12PF-EG2-WE/BLACK

Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom za video verifikaciju

Frekvencija 868MHz CAM-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom. PIR karakteristike: Domet 12m, ugao 85.9°. Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s. Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. White Light Filter 6500lux. Karakteristike kamere: Ugao 88°(H), 68°(V), CMOS Senzor, IR LED dometa do 12m. Rezolucija slike do 640x480. Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina. Dimenzije 72,2mm x 120,5mm x 56,7mm. Radna temperatura -10°C to 55°C. Visina montiranja 1,8 do 2,4m. Unutrašnja montaža.

HIKVISION



DS-PDPC12P-EG2-WE(B)

Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom za video verifikaciju

Frekvencija 868MHz CAM-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom. PIR karakteristike: domet 12m, ugao 85.9°. Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s. Imun na kućne ljubimce do 30Kg. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. White Light Filter 6500lux. Karakteristike kamere: Ugao 88.4°(H), 54°(V), CMOS Senzor, IR LED dometa do 12m. Rezolucija slike do 640x480. Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina. Dimenzije 72,2mm x 120,5mm x 56,7mm. Radna temperatura -10°C to 55°C. Visina montiranja 1,8m do 2,4m. Unutrašnja montaža.

HIKVISION



DS-PDPG12P-EG2-WE

Kombinovani bežični PIR detektor pokreta i loma stakla.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Tehnologija. Domet 1600m na otvorenom. PIR detekcija dometa 12m, ugao detekcije 85.9°. Domet detekcije loma stakla 8m, ugao detekcije 120°. Osetljivost na 2m, 4m, 6m, 8m. Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m. Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm. Tamper. Indikator jačine signala i temperature. Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator zeleni(PIR), crveni(BG), plavi(alarm). Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 4 godine. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Dimenzije 65,5mm x 103mm x 48,5mm. Težina 134g. Zidna montaža. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

HIKVISION



DS-PDC10DM-EG2-WE

Bežični Dual-tech detektor tip zavesa za spoljašnju montažu

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1600m na otvorenom. Domet detekcije sa zidnom montažom: 10m sa plafonskom montažom: 5m. Do 12KG Pet-immunity kad je zidna montaža, nema Pet-immunity kad je plafonska montaža. Podržana detekcija smeru kretanja. Anti-Masking. Indikacija jačine signala. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije. Trajanje baterija do 5 godina (CR123A x 2). Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Dimenzije: 29,2mm x 134,4mm x 39,5mm. Težina: 120g

HIKVISION



DS-PDTT15AM-LM-WE

Dvosmerni bežični spoljašnji detektor pokreta sa Tri-tech tehnologijom

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless. AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom. Detekcioni metod: pasivni infrared x 2, mikrotalasni. Domet 15m, ugao 90° @ 180° (podesivo), 92 detekcione zone. Imun na kućne ljubimce do 40Kg. Tamper zaštita (prednja i zadnja), indikator temperature i jačine signala. White light filter 10000lux. Baterija 5 x CR123A (vek trajanja do 5 godina). Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) Dimenzije 75mm x 202mm x 73mm. Težina: 600g. Visina montiranja 80cm do 1.2m. Predviđeno za spoljašnju upotrebu. (IP65)

HIKVISION



DS-PDCM15PF-IR

Bežični modul kamere za tri-tech detekciju pokreta.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija slike 640x480. Fiksna optika 2.0mm. Nivo zaštite IP66. 3VDC, 1200mA. Radna temperatura -25 do +60C.

HIKVISION



DS-PDTPH-E-WE

Bežični detektor temperature i vlažnosti

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija. AES-128 enkripcija, domet 1.2km na otvorenom. Ekran dijagonale 2.7. Detekcija temperature -10 °C to 55 °C. Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. Baterije: 2 x AAA, vek trajanja do 2 godine. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Dimenzije 62.6mm x 62.6mm x 18mm. Težina 73.5g. Za unutrašnju upotrebu. Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.

HIKVISION



DS-PDMC-EG2-WE(B)

Bežični magnetni kontakt

Obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz, Tri-X Wireless Technology, AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom. Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 250ms. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Dva žična ulaza NO/NC koja kada se uključe zauzimaju dve zone centrale. Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina. Dimenzije: 24mm x 104mm x 24.4mm, magnet 13mm x 34,4mm x 11,4mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.

HIKVISION



DS-PDMC-EG2-WE(B)/BLACK

Bežični magnetni kontakt

Obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz, Tri-X Wireless Technology, AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom. Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 250ms. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Dva žična ulaza NO/NC koja kada se uključe zauzimaju dve zone centrale. Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina. Dimenzije: 24mm x 104mm x 24.4mm, magnet 13mm x 34,4mm x 11,4mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.

HIKVISION



DS-PDMCS-EG2-WE

Bežični magnetni kontakt

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje). Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.

HIKVISION



DS-PDMCS-EG2-WE/BLACK

Bežični magnetni kontakt

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje). Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.

HIKVISION



DS-PDMCX-E-WE

Bežični magnetni kontakt za spoljašnju montažu (IP66)

Frekvencija 868Mhz, Tri-X Wireless Technology, AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom. Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Jedan žični ulaz NO/NC koji kada se uključi zauzima jednu zonu centrale. Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina. Dimenzije: 40,5mm x 146mm x 40,9mm, magnet 30,5mm x 146mm x 40,9mm. Radna temperatura -20°C to 60°C. Ne može da se montira na metalnu površinu.



HIKVISION



DS-PDWL-E-WE

Bežični detektor curenja vode.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. 1 dugme, led indikator (plave boje). Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Dimenzije: 62.4 mm x 62.4 mm x 14.6 mm. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

HIKVISION



DS-PDBG8-EG2-WE

Bežični detektor loma stakla

Detekcija loma putem kvalitetnog mikrofona-senzora. Detekcija: daljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m. Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m. Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. Domet 1.6 Km na otvorenom. Tamper zaštita napred i pozadi. Indikator jačine signala i temperature. Dva žična ulaza NO/NC koja kada se uključe zauzimaju dve zone centrale. Led indikator plave boje (alarm). Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Dimenzije 38.8mm x 107.0mm x 24.5mm. Težina 83g, montaža zidna ili plafonska. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

HIKVISION



DS-PDSMK-S-WE

Bežični fotoelektrični detektor dima.

Frekvencija 868Mhz. AES-128 enkripcija. Domet 800m na otvorenom. Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine i dometa signala, led indikator crvene boje za alarm. Buzzer ≥ 85dB @ 3m. Baterija nezamenjiva CR17450. Vek trajanja baterije 10 godina. Radna temperatura -10 °C do 60 °C. Dimenzije 102 x 35 mm, težina 125g. Plafonska montaža. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

HIKVISION



DS-PDMCK-EG2-WE(B)

Bežični magnetni kontakt.

Frekvencija 868MHz. Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom. Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje). Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator. Baterija 1x CR123A, vek trajanja do 3 godine. Dimenzije 24mm x 104mm x 24.4 mm. Radna temperatura od -10°C do 55°C.

HIKVISION



DS-PS1-E-WE Red

Bežična spoljašnja alarmna sirena.

868MHz Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, domet 1.6 km na otvorenom. Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12V DC. Vek baterije: do 3 godine. Tamper prekidač. 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Indikatori: crveno /zeleno, strob crveno /plavo. Buzzer 110 dB. Materijal: PC+ABS. IP65 sertifikat. Radna temperatura: -20 °C to 60 °C. Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm. Težina: 606.5g.

HIKVISION



DS-PS1-E-WE Blue

Bežična spoljašnja alarmna sirena.

868MHz Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, domet 1.6 km na otvorenom. Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12V DC. Vek baterije: do 3 godine. Tamper prekidač. 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Indikatori: crveno /zeleno, strob crveno /plavo. Buzzer 110 dB. Materijal: PC+ABS. IP65 sertifikat. Radna temperatura: -20 °C to 60 °C. Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm. Težina: 606.5g.

HIKVISION



DS-PS1-E-WE Orange

Bežična spoljašnja alarmna sirena

868MHz Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za alarmiranje. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija. AES-128 enkripcija, domet 1.6 km na otvorenom. Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12V DC. Vek baterije: do 3 godine. Tamper prekidač. 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Indikatori: crveno /zeleno, strob crveno /plavo. Buzzer 110 dB. Materijal: PC+ABS. IP65 sertifikat. Radna temperatura: -20 °C to 60 °C. Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm. Težina: 606.5g.

HIKVISION



DS-PS1-I-WE Red

Bežična unutrašnja crvena alarmna sirena.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija putem Tri-X protokola. AES-128 enkripcija, domet 1.6 km na otvorenom. Napajanje: baterije (3 x CR123A). Vek baterije: do 3 godine. Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Indikatori: crveno/zeleno/žuto, strob crveno/plavo. Buzzer 90 do 110 dB. Materijal: PC+ABS. Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Dimenzije: 88×88×32mm. Težina: 169.5g.

HIKVISION



DS-PS1-I-WE Blue

Bežična unutrašnja plava alarmna sirena.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija putem Tri-X protokola. AES-128 enkripcija, domet 1.6 km na otvorenom. Napajanje: baterije (3 x CR123A). Vek baterije: do 3 godine. Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Indikatori: crveno/zeleno/žuto, strob crveno/plavo. Buzzer 90 do 110 dB. Materijal: PC+ABS. Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Dimenzije: 88×88×32mm. Težina: 169.5g.

HIKVISION



DS-PRI-WE

Bežični pojačavač 868 MHz signala (repetitor).

Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema. Tri-X i Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija. LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zeleno / crveno), napajanje (zeleno), kvar (žuta). Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje. Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, pametno automatsko uparivanje. Tamper napred i pozadi. Dva serijska porta za debug. Napajanje 100V AC do 240V AC. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Dimenzije 150 mm x 150 mm x 25 mm. Težina 372 g. Zidna instalacija.

HIKVISION



DS-PTI-WE

Bežični tag čitač za naoružavanje /razoružavanje alarmnog sistema.

Može se aktivirati alarm indikatorom i zujalicom. Dvosmerna bežična komunikacija. RF domet 1200m na otvorenom. LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: oblast (plava), kvar (narandžasta), nauružaj (plava), razoružaj (zeleno), alarm (crveno), signal (crveno / zeleno). Napajanje 3 baterije AA. Vek baterije do 2 godine. Tamper prekidač. Radna temperatura -10 °C do +55 °C. Dimenzije 75 mm x 124 mm x 21 mm. Težina 176 g. Zidna instalacija.

HIKVISION



DS-PKFI-WE

Daljinski upravljač za AX-PRO alarmni sistem.

Podržava trenutnu operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje AXPRO alarmnog sistema. Frekvencija: 868 MHz. Brzina: 4.8 Kbps. Domet: 900m na otvorenom. Indikatori: 3 boje LED. 4 tastera. Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Dimenzije 35.2 x 63.2 x 11.3 mm. Težina 16 g.

HIKVISION



DS-PM1-D

Modul za napajanje.

Kompatibilan sa svim AXPRO centralama. Laka instalacija. Omogućuje 8-12VDC napajanje centrale. Radna temperatura -10 do +55C. Dimenzije 80mmx90mmx15mm. Težina 35g.

HIKVISION



DS-PDEB1-EG2-WE

Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. Jedno dugme, LED indikator (plave boje). Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Predviđeno za unutrašnju upotrebu. Dimenzije: 63.8 mm x 63.8 mm x 17.9 mm.

HIKVISION



DS-PDEB1-EG2-WE(B)

Bežični panik taster

Frekvencija 868MHz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom. Jedno dugme, LED indikator (plave boje). Tamper zaštita, indikator temperature i jačine signala. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Radna temperatura -10°C to 55°C. Predviđeno za unutrašnju upotrebu, prostori sa vlagom, IP66 zaštita. Dimenzije: 63.8mm x 63.8mm x 18.4mm.

HIKVISION



DS-PDEBP1-EG2-WE

Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve.

Zaštita od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology. AES-128 enkripcija, doomet 1000m na otvorenom. Jedno dugme, led indikator (crvene i plave boje). Tamper zaštita, indikator jačine signala. Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina. IP54 sertifikat. Radna temperatura -10 °C to 55 °C.

HIKVISION



DS-PM1-I16O2-WE

Bežični modul sa 16 ulaza i 2 PGM izlaza

Koristi se za integraciju žičnih detektora u bežični Hikvision alarmni sistem, frekvencija 868MHz, dvosmerna komunikacija, doomet 800m na otvorenom, 16 zonskih ulaza, izbor vrednosti EOL otpornika, dva PGM izlaza, dva izlaza 12V (ukupna struja 1A), napajanje 230V, prostor za 12V/7Ah akumulator, dimenzije 199mm x 261mm x 86,4mm.

HIKVISION



DS-PM1-I1-WE

Bežični modul sa jednim ulazom

Koristi se za integraciju žičnog detektora u bežični Hikvision alarmni sistem, frekvencija 868MHz, dvosmerna komunikacija, zonski i tamper ulazi, PGM izlaz, naponski izlaz 3,3V, napajanje preko tri CR123 baterije, dimenzije 102mm x 41mm x 20mm.

HIKVISION



DS-PK1-LRT-HWE

Žičana tastatura sa LCD displejem.

Žičana tastatura iz AX serije dizajnirana za AX Hybrid pro control panel. Ugrađen LCD display, podržava naoružavanje jednim dodirom bez lozinke. Integriran čitač kartica. Podržava fire/panic/medical alarm key. Ugrađena 2 alarmna inputa i 1 alarmni output-a. Podržava najviše 64 daljinska ispravljača. 8 funkcijskih tastera: Query, away arm, stay arm, disarm, alarm output, project, left, right. RS485 komunikacija.

HIKVISION



DS-PHA48-EP

AX Hybrid PRO

Hybrid system: 8 on-board zona, mogućnost proširivanja do 40 žičana/bežična zona. 4 on-board outputs (2 relay izlaza & 2 I/O izlaza), i mogućnost proširivanja do 44 žičana/bežična izlaza. Dvostruka komunikacija alarmnih događaja i drugih signala preko LAN mreže, opciono preko GPRS ili 3G/4G mreže koristeći glavni i rezervni kanal sa podesivim prioritetom. Ugrađen 2-kanala za IP kamere za video verifikaciju, podržava video snimanje (5s pre-alarm + 2s posle alarma, ili 2s pre-alarm + 5s post-alarm) za verifikaciju na alarm koji prima e-mail ili mobilni klijent. Podržava aktiviranje/deaktiviranje putem tastature, daljinskog upravljača, mobilnog klijenta, iVMS-4200, SMS-a i taga. Obaveštenje o alarmu putem poruka i Hik-Connect-a.

HIKVISION




DS-PM1-I802-H

Wired Input Expander.

Ugrađeno 8 žičanih zona. Podržava 3EOL konekcija (Alarm, Tamper, Fault, 2K). Podržava zone alarma, tamper, maskiranje, kratka detekcija. 1 izlaz napajanja za žičane detektore. 2 Speed-X bus, podržava kaskadni režim žičanog proširenja.

HIKVISION




NOVO

DS-PA502-64

AX Hybrid PRO 64 zone, nova verzija

8 zona na ploči, maksimalno 64 zone. 32 particije. 2 relejna izlaza i 2 PGM izlaza na ploči, maksimalno 64 izlaza. Za povezivanje bežičnih uređaja potreban je modul DS-PR501-HWE. Maksimalno 8 tastatura. Maksimalno 32 uređaja na basu. LAN i Wi-Fi na ploči, opcije: GPRS/4G komunikator i PSTN komunikator. Podržava aktiviranje/deaktiviranje putem tastature, daljinskog upravljača, mobilnog klijenta, iVMS-4200, SMS-a i taga. Obaveštenje o alarmu putem poruka i Hik-Connect-a.

HIKVISION



NOVO

DS-PA502-128

AX Hybrid PRO 128 zona, nova verzija

8 zona na ploči, maksimalno 128 zona. 64 particije. 2 relejna izlaza i 2 PGM izlaza na ploči, maksimalno 128 izlaza. Za povezivanje bežičnih uređaja potreban je modul DS-PR501-HWE. Maksimalno 12 tastatura. Maksimalno 64 uređaja na basu. LAN i Wi-Fi na ploči, opcije: GPRS/4G komunikator i PSTN komunikator. Podržava aktiviranje/deaktiviranje putem tastature, daljinskog upravljača, mobilnog klijenta, iVMS-4200, SMS-a i taga. Obaveštenje o alarmu putem poruka i Hik-Connect-a.

HIKVISION



NOVO

DS-PK501LTM-HWE

Žičana tastatura sa LCD displejom

Žičana tastatura za AX Hybrid pro centrale. Ugrađen LCD displej. Podržava naoružavanje jednim dodirom bez lozinke. Integriran čitač kartica. Podržava fire/panic/medical alarm tastera. Ugrađena 2 alarmna ulaza i 1 relejni izlaz. Podržava najviše 64 daljinaca.



HIKVISION



DS-PDPC12P-EG2

Žični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom za video verifikaciju

Speed-X Bus tehnologija prenosa, AES-128 enkripcija, doomet 1000m na otvorenom. PIR karakteristike: doomet 12m, ugao 85,9°. Brzina detekcije 0,3 to 2 m/s. Imun na kućne ljubimce do 30Kg. White Light Filter 6500lux. Karakteristike kamere: Ugao 109°(H), 60°(V), Color/Black & White, IR LED dometa do 12m. Rezolucija slike: 1920x1080, 1280x720, 640x480. Napajanje 9 do 16 Vdc (maksimalna potrošnja 100mA). Dimenzije 73mm x 130,5mm x 56,7mm. Radna temperatura -10°C to 55°C. Visina montiranja 1,8 do 2,4m.

HIKVISION



DS-PDC15-EG2

Žični detektor pokreta - zavesa

Dupli PIR detektor, ugao detekcije 6,3°, doomet 15m, temperaturna kompenzacija, napajanje 9-16Vdc, NC kontakt, preporučena visina za montažu 2,4m do 3,6m, izbor vrednosti EOL otpornika.

HIKVISION



DS-PDD12P-EG2

Žični detektor pokreta - dualni (PIR+MW) sa PET opcijom

PIR+MW detektor, ugao detekcije 85,9°, doomet 12m, PET opcija do 30kg, AND/OR mod rada, digitalna temperaturna kompenzacija, napajanje 9-16Vdc, NC kontakt, preporučena visina za montažu 1,8m do 2,4m, izbor vrednosti EOL otpornika.

HIKVISION



DS-PDD15AM-EG2

Žični detektor pokreta - dualni (PIR+MW) sa anti-mask opcijom

PIR+MW detektor, ugao detekcije 85,9°, doomet 15m, digitalna temperaturna kompenzacija i IFT tehnologija, napajanje 9-16Vdc, NC kontakt (posebni izlazi za AM i PIR/MW), preporučena visina za montažu 1,8m do 2,4m, izbor vrednosti EOL otpornika.

HIKVISION



DS-PDCL12-EG2

Žični detektor pokreta - plafonski

Quad PIR detektor, ugao detekcije 360°, doomet 12m, temperaturna kompenzacija, napajanje 9-16Vdc, NC kontakt, preporučena visina za montažu 2,4m do 4m, izbor vrednosti EOL otpornika.

HIKVISION



DS-PDCL12DT-EG2

Plafonski dualni žični detektor pokreta (PIR + MW)

Quad PIR + MW detektor, ugao detekcije 360°, doomet 12m, digitalna temperaturna kompenzacija, napajanje 9-16Vdc, NC kontakt, preporučena visina za montažu 2,4m do 4m, izbor vrednosti EOL otpornika.



HIKVISION



DS-PDP18-EG2

Žični detektor pokreta - PIR

PIR detektor, ugao detekcije 85,9°, domet 18m, PET opcija do 10kg (potrebno dodatno sočivo, domet 10m, visina montaže 2,4m), digitalna temperaturna kompenzacija, napajanje 9-16Vdc, NC kontakt, preporučena visina za montažu 1,8m do 2,4m, izbor vrednosti EOL otpornika.

HIKVISION



DS-PDP18-EG2(P)

Žični detektor pokreta - PIR

PIR detektor, ugao detekcije 85,9°, domet 18m, PET opcija do 10kg (potrebno dodatno sočivo, domet 10m, visina montaže 2,4m), digitalna temperaturna kompenzacija, napajanje 9-16Vdc, NC kontakt, preporučena visina za montažu 1,8m do 2,4m, izbor vrednosti EOL otpornika

HIKVISION



DS-PDPG12P-EG2

Žični PIR detektor i detektor loma stakla

PIR detektor: ugao detekcije 85,9°, domet 12m, PET opcija do 30kg, digitalna temperaturna kompenzacija; lom stakla: domet 8m, debljina stakla 2.4mm to 6.4mm, veličina stakla 0,3m x 0,3 do 3m x 3m; napajanje 9-16Vdc; NC kontakti; preporučena visina za montažu 1,8m do 2,4m; izbor vrednosti EOL otpornika.

HIKVISION



DS-PDSKM-VG3

Vibro-šok detektor

8 nivoa osetljivosti, domet do 5m, izlaz za alarm i grešku, napajanje 9-16Vdc, metalno kućište (IK10), radna temperatura -40°C do 70°C, dimenzije 60mm x 80mm x 19,5mm.

HIKVISION



DS-PD501PC12

Žični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom za video verifikaciju

Speed Bus tehnologija prenosa, AES-128 enkripcija, Unutrašnja montaža. PIR karakteristike: domet 12m, ugao 90°. Brzina detekcije 0,3-2m/s. Imun na kućne ljubimce do 24Kg. White Light Filter 6500lux. Karakteristike kamere: Ugao 109°(H), 60°(V), Color / Black & White, IR LED dometa do 12m. Rezolucija slike: 1920x1080, 1280x720, 640x480. Napajanje 9 do 16 Vdc (maksimalna potrošnja 100mA). Dimenzije 73mm x 130,5mm x 56,7mm. Radna temperatura -10°C do 40°C. Visina instalacije 1,8m do 2,4m. Kompatibilan sa centralama DS-PA502-64 i DS-PA502-128.

NOVO



HIKVISION



NOVO

DS-PS102XRED

Spoljašnja sirena sa blicerom

Jačina: 110dB/1m, Negativna/pozitivna trigeracija. Napajanje: 12Vdc/180mA. Zaštita: IP55. Tamper prekidač. 3 tipa zvuka alarma: alarm, požar, medical. Materijal: PC+ABS. Radna temperatura: -20°C to 60°C. Dimenzije: 221x215x51mm. Težina: 476g.

HIKVISION



NOVO

DS-PS102XBLUE

Spoljašnja sirena sa blicerom

Jačina: 110dB/1m, Negativna/pozitivna trigeracija. Napajanje: 12Vdc/180mA. Zaštita: IP55. Tamper prekidač. 3 tipa zvuka alarma: alarm, požar, medical. Materijal: PC+ABS. Radna temperatura: -20°C to 60°C. Dimenzije: 221x215x51mm. Težina: 476g.

HIKVISION



DS-PM2-G

GPRS komunikacioni modul.

GPRS komunikacioni modul za AX Hybrid Pro seriju. Mesto za jednu SIM karticu. Dimenzije 62,03x88,28mm. Težina 28g. Radna temperatura -10 do +40.

HIKVISION



DS-PM1-RT-HWE

868MHz Tri-X bežični prijemnik.

Tri-X bežični prijemnik, kompatibilan sa AX Hybrid Pro kontrolnim tablama i koristi se za proširenje bežičnih mogućnosti kontrolne table. HIKVISION Tri-X detektori se mogu dodati na AX Hibrid Pro panel preko ovog bežičnog prijemnika. Udaljenost bežičnog prenosa do 1700m. Podržava 32 bežična detektora, 4 bežične unutrašnje sirene i 8 bežičnih spoljnih sirena.

HIKVISION



DS-PR501-HWE

868MHz Tri-X bežični prijemnik

Tri-X bežični prijemnik, kompatibilan sa AX Hybrid Pro centralama, koristi se za proširenje bežičnih mogućnosti centrale. HIKVISION Tri-X detektori se mogu dodati na AX Hibrid Pro panel preko ovog bežičnog prijemnika. Daljina bežičnog prenosa do 1600m. Podržava 32 bežična detektora, 8 bežičnih unutrašnjih sirena i 4 bežične spoljašnje sirene.

NOVO

HIKVISION



DS-PM501Z8T4

Wired Input Expander

8 žičanih zona. 4 zone mogu da se programiraju kao PGM izlazi. Podržava NEOL/SEOL/DEOL/TEOL/Double Zone/Inertia povezivanje. Podržava alarm zone, tamper, maskiranje, grešku, kratak spoj. 1 naponski izlaz za žičane detektore. 2 x Speed-X bus.

NOVO

HIKVISION



DS-PZ501SHL-P

Plastična kutija

Potrebna za centrale DS-PA502-64 i DS-PA502-128. U kutiji ima mesta za 12V/7Ah akumulator. Zidna montaža. Dimenzije: 360mm x 260mm x 96,3mm. Težina 1050g.

NOVO



HIKVISION



DS-PM2-S(EU)

3G/4G komunikacioni modul.

3G/4G komunikacioni modul za AX Hybrid Pro seriju. Mesto za jednu SIM karticu. Dimenzije 62,03x88,28mm. Težina 28g. Radna temperatura -10 do +40.



HIKVISION



NOVO

DS-PC502S

4G komunikacioni modul

4G komunikacioni modul za AX Hybrid Pro seriju. Podržava SMS, glasovne pozive i mobilne podatke. Mesto za dve SIM kartice. Dimenzije 62x88,5mm. Težina 22g. Radna temperatura -10°C do 55°C.

HIKVISION



NOVO

DS-PR531-3A

Napajanje 14,5V/3A

Napajanje 14,5V/3A, Kompatibilno sa centralama DS-PA502-64 i DS-PA502-128. 1 izlaz za sirenu. Tamper zaštita (prednja i zadnja). Mesto za 12V/7Ah akumulator.